



S.O.S




Servicios de Outsourcing y Suministros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TOPES PARA PARQUEO

MEDIDAS Y DISEÑO

	Ancho	Alto	Largo	Refuerzo	Peso
TOPE 1.80	17,5 cm	10 cm	1,80 m	Canasta 3 var # 2	47 kg

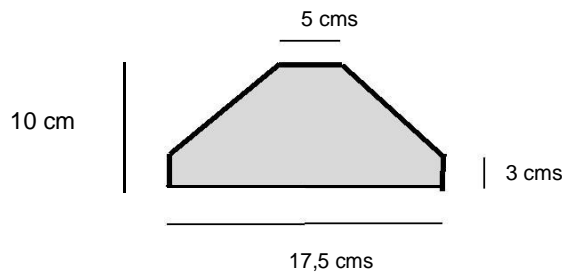

MATERIALES PARA LA FABRICACION

Piedra Quinta
Polvo de Piedra
Arena
Cemento CEMEX Sansón UG

PROCESO DE FABRICACION

Los topes para parqueo de **S.O.S**, están fabricados mediante un estricto proceso de selección de materiales, que en conjunto con un eficiente sistema de vibración, logramos un producto de excelente calidad y desempeño.

GARANTIA DEL PRODUCTO

S.O.S, le garantiza que los postes de concreto se entregarán en su proyecto de una manera Ágil y en perfectas condiciones, por lo que se hace responsable de sustituir cualquier producto que se dañe durante el transporte y la entrega en la obra.